

HI-CLASS TOP 20

Hi-Class Top 20 è la più piccola della gamma, perfetta per consumi ridotti. Disponibile nelle versioni bianca o nera, è dotata di un elegante LED azzurro che facilita il posizionamento della bottiglia o del bicchiere.

Hi-Class Top 20 is the smallest in the range and it is perfect for lower levels of consumption. Available in two different colors: black and white. It has an elegant blue LED that assists bottle / glass positioning.



Tecnologia

Raffreddamento a banco di ghiaccio, da 20 l/h per offrire un equilibrio tra performance e risparmio.

Technology

Ice-bank cooling system, 20 litres per hour ensure an optimal balance of performance and cost effectiveness.



Tipologie d'acqua

Acqua fredda sempre presente, con l'aggiunta di acqua ambiente e gassata.

Types of water

Chilled water is available, along side ambient temperature and sparkling water.



Led luminosi

Eleganti LED azzurri che favoriscono il corretto posizionamento della bottiglia o bicchiere sotto l'erogatore.

Leds

Elegant blue LEDs that ensure accurate bottle or glass positioning underneath the dispense taps.



Igiene

L'assenza di rubinetti esterni, il punto di erogazione protetto e distante dalla plancia comandi, assicurano la massima igiene, evitando contaminazioni batteriche dall'esterno.

Hygiene

The absence of external taps and the protected dispensing point located well away from the control panel ensure optimal hygiene, therefore preventing outside bacterial contamination.



Sicurezza

La valvola di sicurezza impedisce perdite di acqua causate da eventuali guasti interni alla macchina.

Safety

The safety valve prevents leakages caused by accidental faults inside the machine.



Colori e materiali Colours and materials








Nero
Black
Plastica e lamiera plastificata
Plastic and skinplate




Bianco
White
Plastica e lamiera plastificata
Plastic and skinplate

HI-CLASS TOP 20

Gamma Range

					Assorbimento Rated input
HI-CLASS TOP 20 IB ACWG					260 W

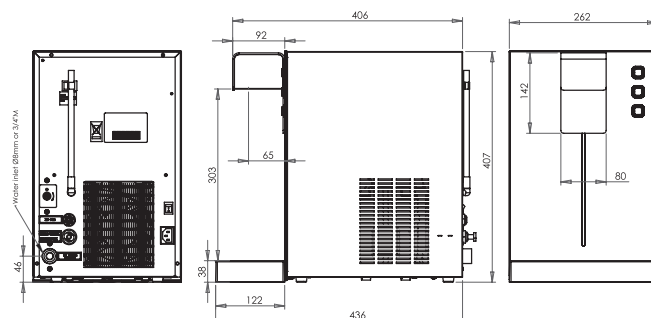

Scheda tecnica Technical features

Dimensioni Dimensions	26,2 L x 43,6 P x 40,7 H cm 26,2 W x 43,6 D x 40,7 H cm
Performance fredda Cooling performance	20 lt/h; 3 lt in continuo 20 lt/h; 3 lt continuously
Erogazione Dispensing	40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso) 40 sec. / lt for natural water; 35 sec. / lt for sparkling (with 3 bar of incoming water pressure)
Temperatura acqua in uscita Dispensed water temperature	3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente 3-10°C with 20°C incoming water and 25°C room temperature
Condensazione Condensation	Ventilata premente Ventilated blowing
Termostato Thermostat	Meccanico Mechanical
Compressore Compressor	1/12 HP 1/12 HP
Banco di ghiaccio Ice bank	Capacità 2 lt, 1 Kg di ghiaccio 2 lt capacity, 1 Kg of ice
Pompa di carbonazione Carbonator pump	Membrane 80 lt/h - 8 bar Membrane pump 80 lt/h - 8 bar
Carbonatore (gasatura a freddo) Carbonator (cold carbonation)	Capacità 0,5 lt 0,5 lt capacity
Ingressi/uscite Inlets/outlets	Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm Water inlet Ø 8 mm, CO2 inlet Ø 6 mm
Sicurezza Safety	Elettrovalvola di ingresso Inlet safety valve
Riduttori di pressione per acqua e CO2 Water and CO2 pressure reducers	Non inclusi Not included
Filtro Filter	Non incluso, da montare esternamente in linea Not included, to be externally mounted in-line